

M

SATE

- M001: Mortero base y adhesivo
- M002: Malla
- M003: Imprimaciones Sate
- M004: Mortero acrílico
- M005: Mortero siloxánico
- M006: Accesorios
- M007: Perfilería
- M008: EPS blanco y grafito - XPS - Lana de roca
- M009: Mortero al silicato

M001- Mortero base y adhesivo

COLATOP 10

- Mortero fibrado de encolado y sellado para placas de aislamiento térmico (SATE), también para tendido y rehabilitación de fachadas.
- Color gris.
- Uso exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014007	25Kg	1

COLATOP 12

- Mortero fibrado de encolado y sellado para placas de aislamiento térmico (SATE), también para tendido y rehabilitación de fachadas, así como fisuras y aislamiento.
- Color blanco.
- Uso exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014008	20Kg	1

SECILTEK ISOVIT FIBRA

- Mortero reforzado con fibras para la unión y regularización superficial de placas de aislamiento
- Para exterior.
- Aplicable en obra nueva y renovación de fachadas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M001019	25KG	saco

SECILTEK ISODUR ONE MORTERO TERMICO PROYECTADO

- Mortero térmico proyectable con áridos de muy baja densidad (poliestireno expandido).
- Destinado a la ejecución de aislamientos térmicos de edificios.
- En exterior o en interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	M001020	38L	1

SECILTEK ISOVIT FIBRAFLEX

- Mortero reforzado con fibras.
- Indicado para la unión y regularización superficial de placas aislantes en sistemas de aislamiento térmico exterior ISOVIT y regularización del revoco. térmico ISODUR, para la recepción de acabados finales.
- Aplicable en obra nueva y en la renovación de fachadas.
- Color blanco.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	M001021	25KG	1

SECILTEK ISOVIT E-CORK

- Mortero de adhesión y regularización superficial.
- De Cal Hidráulica Natural (NHL) y corcho.
- Promueve el aumento del rendimiento térmico y acústico de las placas de aglomerado de corcho negro (ICB) en sistemas de aislamiento térmico externo, como el ISOVIT CORK, así como el revoco térmico ECOCORK LIME.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Beige	M001018	20KG	1

M001- Mortero base y adhesivo

BLATEM SATEFFIC MORTERO ADHESIVO

- Mortero cementoso, predosificado y monocomponente.
- Elevada tixotropía y alta adherencia.
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Para el pegado y refuerzo de las placas de aislamiento en el sistema SATEFFIC.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M001001	25KG	saco

PROPAMSA PROPAM AISTERM

- Mortero adhesivo hidrofugado para la colocación y protección de paneles aislantes.
- Actúa de recubrimiento adhesivo impermeabilizante, está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos específicos, y resinas impermeabilizantes.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	M001004	25KG	1
Gris	M001005	25KG	1

PROPAMSA PROPAM TERM 50

- Mortero ligero para aislamiento térmico continuo.
- Mortero de cal de muy baja densidad.
- Está formulado a base de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos específicos.
- Se presenta como mortero monocomponente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	M001013	5KG	1

Dispaint
Pinturas y más...

M002- Malla

PINTUNOVA MALLA 160G

- Malla de fibra de vidrio.
- Indicada para el refuerzo de morteros en SATE.
- 160gr/m².
- Alta estabilidad.
- Altamente resistente a los alcalis.
- Alargamiento reducido.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M00	55M ²	rollo

BEISSIER MALLA DE FIBRA DE VIDRIO


- Malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 160 gr/m².
- Para el armado de la capa de refuerzo en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) e interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M002007	1,1 m x 50 m	33

REGARSA GAL-MALLA

- Malla de fibra de vidrio.
- Para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones.
- Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadía y paramentos verticales.

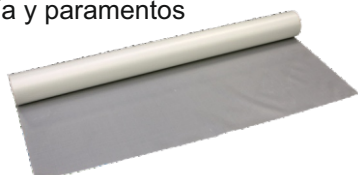

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008002	100cm x 50m	9

REGARSA MALLA PLANA

- Malla de fibra de vidrio, de hilo plano.
- Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008003	100cm x 50m	9

REGARSA REFORZAGLAS

- Malla de fibra de vidrio.
- Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas.
- Evita la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008004	100cm x 50m	15

REGARSA REGAR-MAT 300

- Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante.
- Para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas, etc.) y moldes con resinas de poliéster.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008005	46KG	9

M002- Malla

REGARSA TERBOND


- Velo de poliéster punzonado no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008006	100cm x 50m	10

REGARSA VELOBOND


- Velo de poliéster no tejido.
- Para armaduras con revestimientos elásticos.
- Se adapta a distintas superficies irregulares.
- Evita que desgarre el revestimiento aplicado.
- Permite la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008007	100cm x 50m	12

REGARSA VELOGLAS 50

- Velo de fibra de vidrio.
- Obtener paredes y techos lisos de alta calidad.
- Uso interir.
- Evita la fisuración.
- Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008008	100cm x 50m	10

REGARSA VELOGLAS VPP200


- Velo de fibra de vidrio "non woven".
- Con imprimación de fondo uniforme.
- Reduce consumos de pintura.
- Obteniendo superficies finas y sin apenas textura
- Evita el proceso de tendido y lijado de los paramentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008009	100cm x 50m	24

REGARSA VELOPOL 25

- Velo de poliéster.
- Refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.

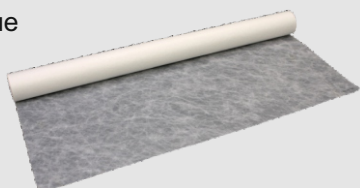

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008010	100cm x 50m	20

Dispaint
Pinturas y más...

M003- Imprimaciones Sate

SECILTEK ISOVIT AD20 IMPRIMACIÓN

- Imprimante anti-alkalino.
- Regula los sustratos.
- Puente de adherencia en sustratos cementosos. Adecuado para los acabados acrílicos ISOVIT REV FINO, ISOVIT REV MEDIO e ISOVIT REV REFLECT.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003039	15L	1

TITANPRO S-25

- Imprimación pigmentada.
- Al agua.
- Buen poder de relleno.
- Para interior como para exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003041	5L	2
	M003040	12,5L	1

PROPAMSA REVAT FILM

- Revestimiento acrílico para fachadas.
- A base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos minerales y aditivos.
- Proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M003003	20KG	1
Arcilla	M003005	20KG	1
Arena	M003006	20KG	1
Blanco	M003009	20KG	1
Cenizas	M003010	20KG	1
Cuero	M003011	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Esmeralda	M003012	20KG	1
Figueras	M003013	20KG	1
Gris	M003014	20KG	1
Hueso	M003015	20KG	1
Marfil	M003016	20KG	1
Metálico	M003017	20KG	1
Ocre	M003018	20KG	1
Óxido	M003019	20KG	1
Paja	M003020	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pasión	M003021	20KG	1
Piedra	M003022	20KG	1
Plomo	M003024	20KG	1
Rojo	M003026	20KG	1
Salmón	M003027	20KG	1
Teja	M003028	20KG	1
Verde	M003029	20KG	1



BLATEM IMPRIMACION TEXTURADA

- Fondo blanco al agua.
- Buena cubrición
- Acabado texturado fino
- Buen poder cubriente, sellado y fijación del soporte.
- Fácil aplicación.
- Sistema tintométrico.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003030	5KG	1
	M003031	20KG	1

Dispaint
Pinturas y más...

M004- Mortero acrílico

SECILTEK ISOVIT REV FINO

- Revestimiento 100% acrílico.
- Protección contra el desarrollo de hongos y algas.
- Acabado final texturizado
- Varios colores .



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1	M004032	25KG	1
1,2	M004033	25KG	1
1,5	M004034	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BLANCO

- Mortero acrílico-mineral
- Excelente calidad
- Impermeabilización y decoración de fachadas.
- Protección e impermeabilización de fachadas
- Acabado tipo mortero monocapa.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0,5	M004001	25KG	1
1	M004002	25KG	1
1,5	M004003	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO RAYADO ACRILICO

- Revestimiento pétreo
- Exteriores e interiores
- Acabado rayado de gran belleza decorativa.
- Resistente a la intemperie.
- Transpirable.
- Autolimpiable.
- Elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los choques, rayados, etc.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,5	M004004	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BASE TR

- Revestimiento pétreo
- Exteriores e interiores
- Acabado rayado de gran belleza decorativa.
- Resistente a la intemperie.
- Transpirable.
- Autolimpiable.
- Elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los choques, rayados, etc.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1	M004028	25KG	1

PROPAMSA REVAT PLAS

- Mortero acrílico para revestimientos de fachadas.
- Revestimiento a base de resina de copolímeros acrílicos, áridos seleccionados y aditivos.
- Proporciona un acabado de protección y decoración del edificio.
- Espesor 1,2mm.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M004005	20KG	1	Figueras	M004012	20KG	1	Paja	M004019	20KG	1
Arcilla	M004006	20KG	1	Gris	M004013	20KG	1	Pasión	M004020	20KG	1
Arena	M004007	20KG	1	Hueso	M004014	20KG	1	Piedra	M004021	20KG	1
Blanco	M004008	20KG	1	Marfil	M004015	20KG	1	Rojo	M004022	20KG	1
Ceniza	M004009	20KG	1	Ocre	M004017	20KG	1	Rosa	M004023	20KG	1
Cuero	M004010	20KG	1	Óxido	M004018	20KG	1	Salmón	M004024	20KG	1
Esmeralda	M004011	20KG	1					Verde	M004025	20KG	1
								Blanco Polar	M004026	20KG	1



M005- Mortero siloxánico

TITANPRO R-606

- Recubrimiento acrílico grueso con resinas de siloxano, reforzado con fibras, con Tecnología Biocida Encapsulado.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,2 Blanco	M005053	12,5L	1
1,2 Base Neutra	M005054	12,L	1
1,5 Blanco	M005055	12,5L	1
1,5 Base Neutra	M005056	12,5L	1

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO SILOXANO

- Mortero acrílico-mineral.
- Excelente calidad.
- Impermeabilización y decoración de fachadas.
- Formulado con copolímeros 100% acrílicos puros y aditivos al Siloxano.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores	M005050	25KG	1

PROPAMSA REVAT PLAS SLX

- Mortero acrílico autolimpiable para revestimientos de fachadas.
- Revestimiento acrílico modificado con resinas de silicona y polisiloxanos, áridos seleccionados, aditivos y agentes fungicidas. Durabilidad de muy alta.
- Elevado poder de hidrofugación, fotocatalítico y descontaminante.
- Acabado de protección y decoración de muy alta durabilidad.
- Espesor 1,2mm.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M005001	20KG	1	Gris	M005009	20KG	1	Piedra	M005017	20KG	1
Arcilla	M005002	20KG	1	Hueso	M005010	20KG	1	Plata	M005018	20KG	1
Arena	M005003	20KG	1	Marfil	M005011	20KG	1	Plomo	M005019	20KG	1
Blanco	M005004	20KG	1	Metálico	M005012	20KG	1	Polar	M005020	20KG	1
Ceniza	M005005	20KG	1	Ocre	M005013	20KG	1	Rojo	M005021	20KG	1
Cuero	M005006	20KG	1	Óxido	M005014	20KG	1	Rosa	M005022	20KG	1
Esmeralda	M005007	20KG	1	Paja	M005015	20KG	1	Salmón	M005023	20KG	1
Figueras	M005008	20KG	1	Pasión	M005016	20KG	1	Teja	M005024	20KG	1



PROPAMSA REVAT FILM SLX

- Revestimiento acrílico para fachadas.
- Con resinas de silicona y polisiloxanos, cargas, aditivos y agentes fungicidas.
- Elevado poder de hidrofugación, fotocatalítico y descontaminante.
- Proporcionando al edificio un acabado de protección y decoración de muy alta.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M005025	20KG	1	Gris	M005033	20KG	1	Piedra	M005041	20KG	1
Arcilla	M005026	20KG	1	Hueso	M005034	20KG	1	Plata	M005042	20KG	1
Arena	M005027	20KG	1	Marfil	M005035	20KG	1	Plomo	M005043	20KG	1
Blanco	M005028	20KG	1	Metálico	M005036	20KG	1	Rojo	M005044	20KG	1
Ceniza	M005029	20KG	1	Ocre	M005037	20KG	1	Rosa	M005045	20KG	1
Cuero	M005030	20KG	1	Óxido	M005038	20KG	1	Salmón	M005046	20KG	1
Esmeralda	M005031	20KG	1	Paja	M005039	20KG	1	Teja	M005047	20KG	1
Figueras	M005032	20KG	1	Pasión	M005040	20KG	1	Verde	M005048	20KG	1



M006- Accesorios

REGARSA SOPORTE PU EN L ECO-FIX G

El soporte G en forma de L es adecuado para el montaje de barandillas, persianas plegables (bloque), persianas correderas. Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura. La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final. Material: PU.



Tamaño	Ref.	Ud/caja
80mm	M006048	1

REGARSA ACCESORIO CORTE (PS) WK-FT

Accesorio de corte de PVC de 67 mm. de diámetro para la realización de la cavidad en el panel aislante y la posterior instalación de los tacos de fijación.



Ref.	Ud/caja
M006049	1

REGARSA BLOQUE H-EPS ECO-FIX MST

EPS de alta densidad (H-EPS). Sirve para la fijación de objetos ligeros externos en fachadas con sistema SATE. El bloque MST se puede cortar de igual medida al espesor del aislamiento con la ayuda de las marcas que tiene cada 10 mm. La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final.



Tamaño	Ref.	Ud/caja
100 x 140 x 1000 mm	M006050	1

REGARSA TACO ARANDELA FIJACION TDP-060

La arandela taco se utiliza para fijar el material de aislamiento (poliestireno o lana mineral) a la estructura de madera, aglomerado o contrachapado. El plato es de 60 mm., el diámetro de la rosca es de 5 -7,5 mm. La profundidad mínima de fijación es de 2.



Tamaño	Ref.	Ud/caja
-	M006051	100

REGARSA TACO FIJACION FIXPLUG-10

Taco de Golpeo FIXPLUG-10 con pre-ensamblado plástico mandril para la fijación de placas de aislamiento térmico en el sistema de aislamiento - ETICS.



Tamaño	Ref.	Ud/caja
10 x 120 cm	M006052	200
10 x 140 cm	M006053	200

REGARSA TACO FIJACION LTX 260

Taco de fijación mecánica por golpeo con clavo de poliamida y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de aislamiento: EPS y XPS.



Tamaño	Ref.	Ud/caja
-	M006054	100

M006- Accesorios

REGARSA TACO GOLPEO ACERO LMX

Tacos de fijación mecánica por golpeo con clavo de acero y una profundidad corta de encastrado (30 mm) para fijar los materiales de aislamiento: EPS, XPS, lana mineral y placas de lana mineral (con arandelas adicionales TDX-90 y TDX-140).



Tamaño	Ref.	Ud/caja
70	M006055	200
90	M006056	200

REGARSA TACO GOLPEO ACERO WK

Tacos de fijación por golpeo con clavo de acero y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de aislamiento: EPS, XPS, lana mineral y placas de lana mineral (con arandelas adicionales TDX-90 y TDX-140).



Tamaño	Ref.	Ud/caja
95	M006058	200
115	M006057	200

REGARSA TACO GOLPEO PLÁSTICO LTX70

Tacos de fijación por golpeo con clavo de acero para fijación de materiales de aislamiento tales como, EPS, XPS, lana mineral y lana de roca. ETAG 014 (ETA-11/0232).



Tamaño	Ref.	Ud/caja
70	M006081	200
90	M006082	200
110	M006083	200
120	M006084	200
140	M006085	200

SECILTEK TACO EJOTHERM H1

Anclaje universal por golpeo para todos los tipos de sustratos con ETA.




Tamaño	Ref.	Ud/caja
155	M006080	100

Dispaint
Pinturas y más...

M007- Perfilería

REGARSA PERFIL ALFEIZAR PVC 2M


Perfil autoadhesivo para alféizar de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Se emplea para una ejecución duradera y estanca de los alféizares estándar de aluminio, madera, PVC, piedra o realizados a medida, creando una unión flexible de éste con la estructura ETICS-SATE.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007003	2m	20

REGARSA PERFIL ESQUINA EN ARCO


Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Protege las esquinas en ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos con diferentes ángulos de arco perfectos. Válida para cualquier espesor de mortero.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007004	2,5m	50

REGARSA CANTONERA PVC MALLA 8x12

Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares. Válidas para cualquier espesor de mortero.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007005	2,5m	50

REGARSA TAPON POLIESTIRENO 67MM


Tapón de poliestireno de color blanco. Se usa como tapón de la cavidad donde va alojado el taco de fijación con el fin de que no se produzca la rotura de puente térmico.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007006	67mm	200

REGARSA PERFIL MARCO VENTANA 6mm


Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Permite que el SATE (ETICS) se conecte a los marcos de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni espacios. Gracias a su lengüeta con adhesivo, retirando el papel de protección, su ejecución es perfecta y limpia.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007007	6mm / 2,4m	50

REGARSA PERFIL DE ARRANQUE

Perfil de arranque fabricado en aluminio de 0,7 mm. de espesor. Se coloca horizontalmente en el límite inferior de la zona a revestir, anclado al soporte mediante tornillos, distanciadores y conectores, con un espacio de 3 mm. de separación entre ellos, facilitando el arranque del montaje del sistema y garantizando su horizontalidad. Incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno.




Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007026	160mm / 2,5m	20

M007- Perfilería

SECILTEK PERFIL GOTERÓN PVC


Perfil de goterón de PVC con red en fibra de vidrio resistente a los álcalis, para superficies horizontales en ventanas y puertas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007012	2,5m	20
M007050	Pack 25ud 2,5m	20

SECILTEK PERFIL DE ARRANQUE

Perfil rectilíneo de aluminio con canalón




Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007050	2,5m X 20mm	20
M007030	2,5m X 30mm	20
M007031	2,5m X 40mm	20
M007032	2,5m X 50mm	20
M007033	2,5m X 60mm	20
M007034	2,5m X 80mm	20
M007037	2,5m X 100mm	20
M007027	2,5m X 120mm	20



M008- EPS blanco y grafito XPS - Lana de roca

EPS 100


Producto adecuado para el aislamiento de edificios en cualquier zona climática, ya que proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE).



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
10mm	M008042	1 x 50m	120
20mm	M008047	1 x 50m	60
30mm	M008001	1 x 50m	40
50mm	M008004	1 x 50m	24
60mm	M008005	1 x 50m	20
80mm	M008006	1 x 50m	14
100mm	M008007	1 x 50m	12
120mm	M008008	1 x 50m	10
160mm	M008009	1 x 50m	6

EPS GRAFITO


El material utilizado para el FF-EPS gris contiene grafito y su conductividad térmica declarada λ_D es de 0,031 W/mK, que es significativamente superior a la del EPS blanco tradicional. FF-EPS 100 kPa es adecuado para su uso como aislamiento térmico para pisos, paredes y techos, así como en varias aplicaciones de aislamiento térmico complementario.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
60mm	M008010	1 x 50m	20
80mm	M008038	1 x 50m	14
100mm	M008011	1 x 50m	12
120mm	M008012	1 x 50m	10

ETICS FI 300

Poliestireno extruido adecuado para el aislamiento de edificios en cualquier zona climática, ya que proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE).



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
40mm	M008013		10
60mm	M008014		8
80mm	M008015	1250x600cm	5
100mm	M008016		4
120mm	M008017		3

BEISSIER PLACA THERM IN

Panel aislante de poliestireno expandido, según norma EN 13163. Para aislamiento térmico en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Interior BEISSIER THERM IN. Densidad: 30 kg/m³. Espesor: 9mm. Conductividad térmica $\lambda_D \leq 0,031$ W/mK. Resistencia térmica RD. Espesor. 9mm ; 0,29 m²K/W. Resistencia a la difusión de vapor de agua (μ); 30 a 70. Permeabilidad al agua: < 3 % Reacción al fuego: Euroclase E.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
160mm	M008039	10M2	20

AMORIN CORCHO MD FACHADAS

Corcho expandido para el aislamiento acústico y térmico de paredes. Corcho decorativo expandido MD Facade 50x500x1000mm.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
50mm	M008053	130KG/M2	-

Dispaint
Pinturas y más...

M009- Mortero al silicato

BEISSIER REVOCO FINO INTERIOR BMB 12002

Mortero adhesivo para el pegado de paneles aislantes de poliestireno expandido (EPS) en Sistema BEISSIER THERM IN. Mortero de refuerzo y enlucido con malla de fibra de vidrio. Sobre paneles aislantes: EPS; soportes minerales: hormigón, cemento, yeso, ladrillo; antiguas pinturas bien adheridas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M009001	15KG	1

